
Tehniline andmeleht

Vaheriiul GA-TW90

Artiklinumber: 6279714

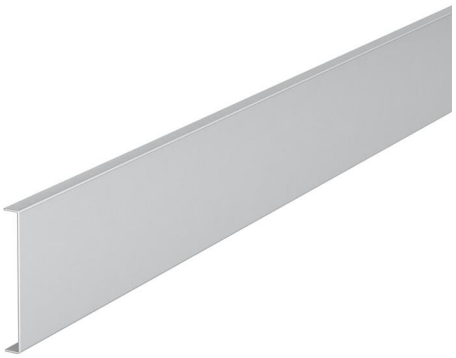

Eraldussein Rapid 80 GA, Rapid IBIS alumiiniumist seadmekarbiku ja ISS karbikpostide jaotamiseks eri pingetasemete korral.
Seadmekarbikute vertikaalsel paigaldamisel, samuti ISS karbikpostide paigaldamiseks on vaja vaheseina tugevaks kinnitamiseks kanaliklambri tüüpi KL80A.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6279714
Tüüp	GA-TW90
Nimetus 1	Vaheriiul
Nimetus 2	GA 90 -le
Tootja	OBO
Mõõde	8,4x70x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	67,25 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,809 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vaheriiul GA-TW90

Artiklinumber: 6279714

Mõõtmed

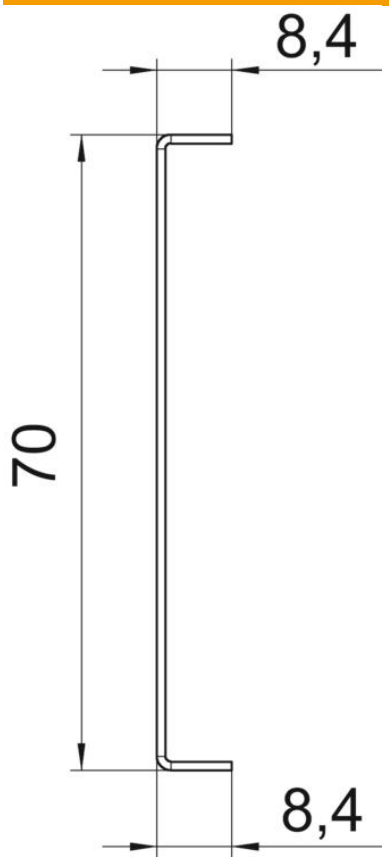

Pikkus	2 000 mm
Laius	71 mm
Kõrgus	8,4 mm

Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	sisseasetatav
Sobib kanalikõrgusele	90
halogeenita	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C