
Tehniline andmeleht

Kinnituskonsool

Artiklinumber: 6288003

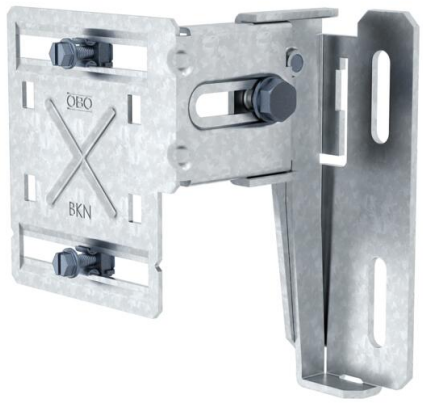

Kinnituskonsool seadmekarbikute monteerimiseks rinnatise konstruktsioonidele ja konvektsioonivõrede toena. Kinnituskonsooli saab kasutada kõigis Rapid 80 seadmekarbikusüsteemides (tüübid GK ja GA). Plastist GK seadmekarbikute paigaldamiseks läheb lisaks tarvis sobivat seinakonsooli adapterit. GS-D70170 ja GS-D90170 tüüpi topeltkarbikute ning 210 mm nimilaiusega GS-karbikute paigaldamiseks läheb tarvis ühendusprofiili.

Võrelamellid pistetakse lihtsalt lamellihoidikule.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6288003
Tüüp	BKN75 125
Nimetus 1	Kinnituskonsool
Nimetus 2	sügavus 78-127
Tootja	OBO
Mõõde	140x128x127
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	57 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0785 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnituskonsool

Artiklinumber: 6288003

Mõõtmed

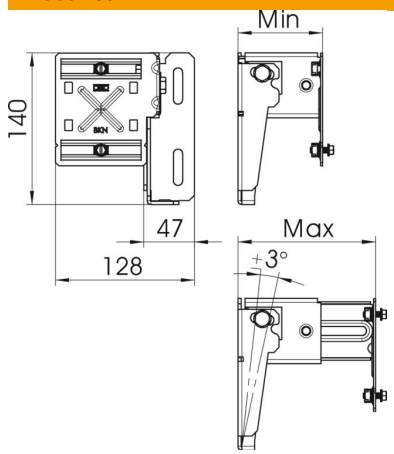

Pikkus	127 mm
Laius	128 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Mudel	78-127 mm
Mudel	Seinalepaigaldus
Kinnitusviis	kinnikeeratav
Karbiku monteerimine	kruvima
ROHS vastavus	jah
Seina max kaugus	127 mm
Seina min kaugus	78 mm