
Tehniline andmeleht

Kinnituskonsool

Artiklinumber: 6288005

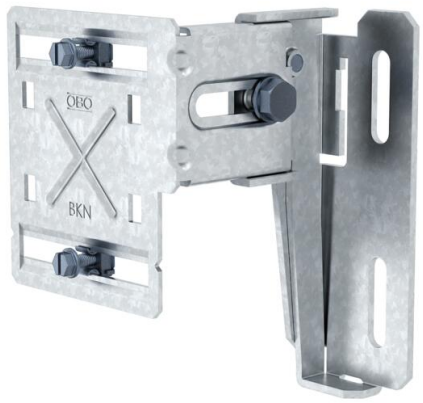

Kinnituskonsool seadmekarbikute monteerimiseks rinnatise konstruktsioonidele ja konvektsioonivõrede toena. Kinnituskonsooli saab kasutada kõigis Rapid 80 seadmekarbikusüsteemides (tüübid GK ja GA). Plastist GK seadmekarbikute paigaldamiseks läheb lisaks tarvis sobivat seinakonsooli adapterit. GS-D70170 ja GS-D90170 tüüpi topeltkarbikute ning 210 mm nimilaiusega GS-karbikute paigaldamiseks läheb tarvis ühendusprofiili.

Võrelamellid pistetakse lihtsalt lamellihoidikule.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6288005
Tüüp	BKN120 205
Nimetus 1	Kinnituskonsool
Nimetus 2	sügavus 120-205
Tootja	OBO
Mõõde	140x128x205
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	68 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4423 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnituskonsool

Artiklinumber: 6288005

Mõõtmed

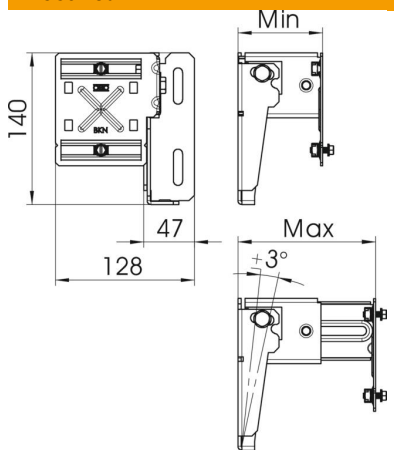

Pikkus	205 mm
Laius	128 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Mudel	120-205 mm
Mudel	Seinalepaigaldus
Kinnitusviis	kinnikeeratav
Karbiku monteerimine	kruvima
ROHS vastavus	jah
Seina max kaugus	205 mm
Seina min kaugus	120 mm