
# Tehniline andmeleht

## Seadmetoos 71GD7-2, 2-ne

## Artiklinumber: 6288608

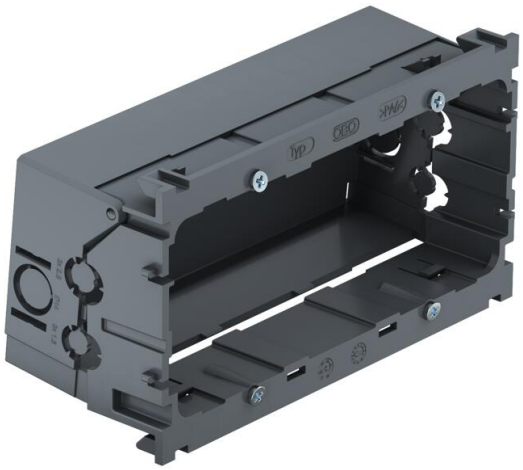

Eespoolse kinnitusega seadmekarp standard-seadmesüsteemidele 2 üksiku seadme või mitmepesalise kaitsekontaktiga pistikupesa paigaldamiseks. Lahtiklapitava ja vajaduse korral ka eemaldatava alumise osaga, mis võimaldab juhtmete kiiret ühendamist, juurdepääsuavad kuni 14 mm läbimõõduga juhtmetele. Halogeenivaba mudel.
Vertikaalne kinnitusjälg 60 mm.

PA Polüamiid

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6288608 |
| Tüüp | 71GD7-2 |
| Nimetus 1 | Seadmekarp |
| Nimetus 2 | 2-ne |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 51x76x142 |
| Värv | terashall; RAL 7011 |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 8,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3849 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Seadmetoos 71GD7-2, 2-ne

## Artiklinumber: 6288608

### Mõõtmed

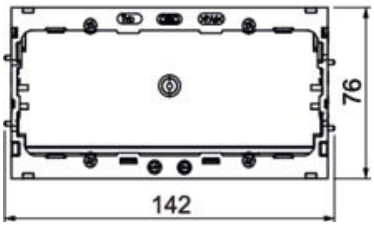


| | |
|---|---|
| Pikkus | 142 mm |
| Laius | 76 mm |
| Kõrgus | 51 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| üksuste arv | 2 |
| Mudel | suletud |
| Kinnitusrada | muu |
| halogeenita | jah |
| Ühendusruumiga | jah |
| Karbi paigaldamise viis | Esikülg |
| Paigaldusseadme paigaldamise viis | kruvid |
| ROHS vastavus | jah |
| Tõmbetakistuse võimalus | jah |