
Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusjuhi klemm

Artiklinumber: 6288704

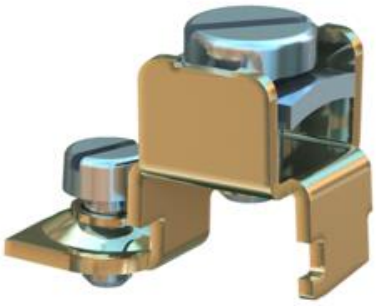

Kaitsejuhi ühendusklemm terasest ja alumiiniumist seadmekarbikute ning karbikpostide, aga ka põrandasiseste kanalisüsteemide süsteemikomponentide potentsiaalide ühtlustamiseks.
Klambriala: 2 × 1,5–4 mm²
Vältimaks, rikke korral, metallosade sattumist pinge alla. Keerake kontaktkruvi vähemalt 1,2 Nm pingutusmomendiga kinni või tagage kontakt mehaanilise järeltöötluse abil.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6288704
Tüüp	8AWR
Nimetus 1	Kaitsejuhi klamber
Tootja	OBO
Mõõde	20x12x15
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,61 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusjuhi klemm

Artiklinumber: 6288704

Mõõtmed

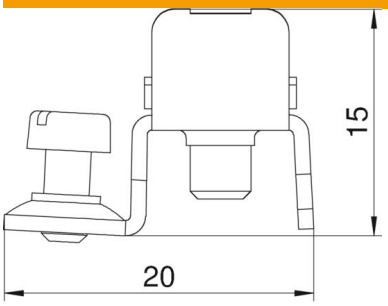

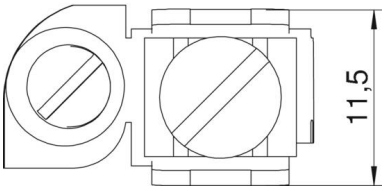

Pikkus	20 mm
Laius	12 mm
Kõrgus	15 mm

Tehnilised andmed

Ühendusristlõige	4 mm²
ROHS vastavus	jah