Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS 140110


Artiklinumber: 6288963



Alumiiniumist ISS-karbikpost, 76,5 mm süsteemiavaga.

Komplekti koostisosad:
1 kaheosaline post koos pingutuskinnitusega
kogupikkus: 3315 mm - 3480 mm
1 laekinnitus koos pingutusseadisega
2 alumiiniumist kaas
Pikkus: 3000 mm
Karbikpost on ette nähtud eespoolse kinnitusega seadmekarpide sarja 71GD... kinnitamiseks. Valikuliselt on võimalik paigaldada GA-TW70 (6279711) tüüpi vahesein ja KL80A (6288640) tüüpi kaaneklamber.

Sõltuvalt paigaldusolukorrast võib kasutada muid tarvikuid.



Alu	Alumiinium
EL	anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6288963
Tüüp	ISS140110EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tootja	OBO
Mõõde	3000x110x140
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1710 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	193,3517 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS 140110

Artiklinumber: 6288963

Mõõtmed

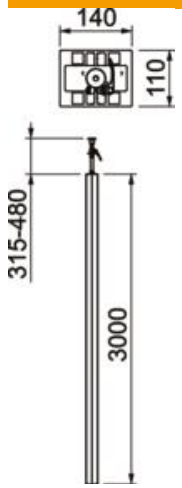

Pikkus	3 000 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisisestus	üleval/all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ristkülikukujuline
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei