Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSHS 140250

Artiklinumber: 6290023




ISS karbikpost, 2-sektsiooniline, alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga.

Tühi, varustatav standardseadmetega (pistikupesa, telefon jne) max 4 seadet.

Kinnitamine otse põrandale on võimalik. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi.

Karbikpost on ette nähtud eespoolse kinnitusega seadmekarpide sarja 71GD... kinnitamiseks. Valikuliselt on võimalik paigaldada GA-TW70 (6279711) tüüpi vahesein ja KL80A (6288640) tüüpi kaaneklamber.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6290023
Tüüp	ISSHS140250EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand
Tootja	OBO
Mõõde	250x130x140
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	175 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	22,2513 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSHS 140250

Artiklinumber: 6290023

Mõõtmed

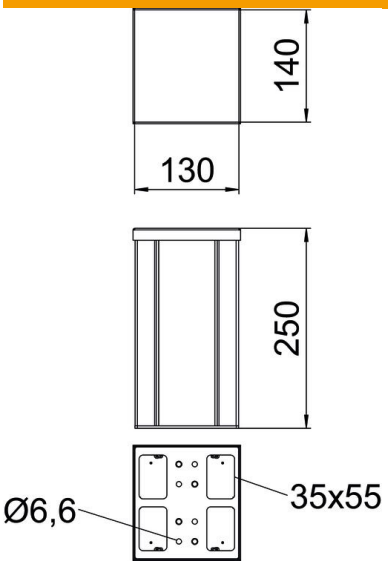

Pikkus	250 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ristkülikukujuline
Min postikõrgus	250 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei