
Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140500

Artiklinumber: 6290033



ISS karbikpost, 2-käiguline, alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga.
Tühi, varustatav tavaliste seadmetega (pistikupesa, telefon jne) max 8 seadet.
Kinnitamine otse põrandale on võimalik. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi.
Karbikpost on ette nähtud
sarja 71GD... eesmise kinnitusega seadmekarpide kinnitamiseks. Alternatiivina on võimalik monteerida GA-TW (6279711) tüüpi vaheriiul ja KL80A tüüpi kaane klamber.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6290033
Tüüp	ISSHS140500EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand
Tootja	OBO
Mõõde	500x130x140
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	354,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	38,6183 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140500

Artiklinumber: 6290033

Mõõtmed

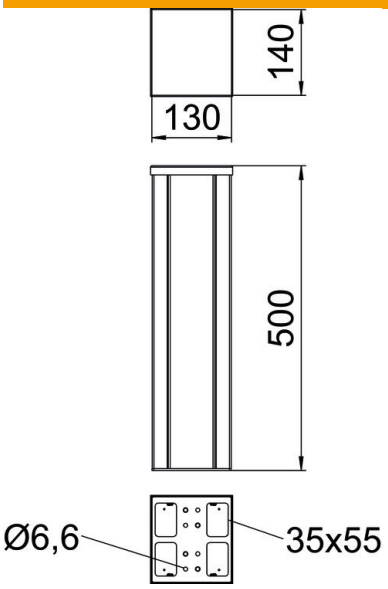

Pikkus	500 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ristkülikukujuline
Min postikõrgus	500 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei