Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140700

Artiklinumber: 6290043




ISS karbikpost, 2-sektsiooniline, alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga.

Tühi, varustatav tavaliste seadmetega (pistikupesa, telefon jne) max 10 seadet.

Kinnitamine otse põrandale on võimalik. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi.

Karbikpost on ette nähtud sarja 71GD... eesmise kinnitusega seadmekarpide kinnitamiseks. Alternatiivina on võimalik monteerida GA-TW (6279711) tüüpi vaheriiul ja KL80A tüüpi kaane klamber.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6290043
Tüüp	ISSHS140700EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand
Tootja	OBO
Mõõde	675x130x140
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	466 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	49,8405 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140700

Artiklinumber: 6290043

Mõõtmed

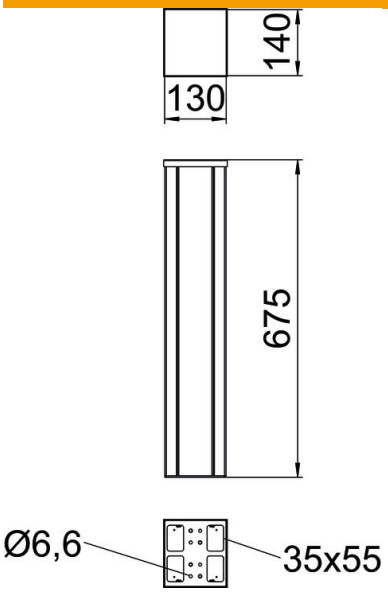

Pikkus	675 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	140 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
ROHS vastavus	jah
Posti kuju	ristkülikukujuline
Min postikõrgus	675 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei