Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSRHSM45

Artiklinumber: 6290090



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.
Sammas koosneb alljärgnevast:
1 ühekäiguline sammas koos seisujalaga
Üldpikkus: 675 mm
1 ülaosa alumiinium
Pikkus: 675 mm
Installatsioonisamba ISS disain baseerub äärmiselt saledal ümaral alumiiniumprofiilil, mis näitab esiküljel Rapid 45-seeria seadmepaigalduskanali siledat ülaosa. 45 mm süsteemiava sobib üksnes Modul 45®-seadmete kinnitamiseks. Paigaldusraam on teoreetiliselt 14 Modul 45®-seadme jaoks piisav. Modul 45connect® või suurema ruumivajadusega kaabelduse korral max paigaldatavate seadmete arv väheneb. Valikuliselt on võimalik paigaldada eraldussein tüübiga 2371/40 (6023096).

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	6290090
Tüüp	ISSRHSM45RW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand
Tootja	OBO
Mõõde	675x70x60
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,009 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSRHSM45

Artiklinumber: 6290090

Mõõtmed

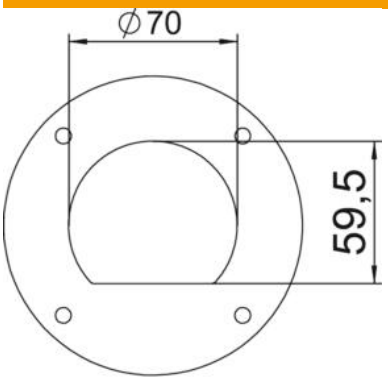

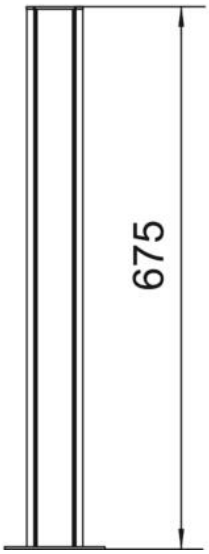

Pikkus	675 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	59,5 mm

Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSRHSM45

Artiklinumber: 6290090

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	Seisujalg
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisisestus	all
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	ei
ROHS vastavus	jah
Posti kuju	ümar
Min postikõrgus	675 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei