Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 FS

Artiklinumber: 6311024



Perforeeritud küljetalaga ja 110 mm -kõrgusega tugevdatud kaabliredel. Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.
Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6311024
Tüüp	WKLG 1160 FS
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel WKLG
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tootja	OBO
Mõõde	110x600x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	651,117 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,9766 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 FS

Artiklinumber: 6311024

Mõõtmed



Mõõtmed	110 x 600
Pikkus	6 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	566 cm²
Kasulik ristlõige	56600 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 FS

Artiklinumber: 6311024

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	7 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,48 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	1,78 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	1 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,7 kN/m

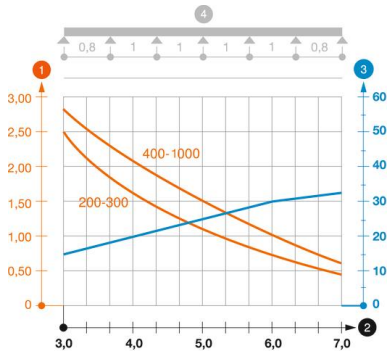

Tugevdatud kaabliredeli WKLG 110 koormusdiagramm.

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest