Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 A4

Artiklinumber: 6311227



Perforeeritud küljetalaga ja 110 mm -kõrgusega tugevdatud kaabliredel.
Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.

Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6311227
Tüüp	WKLG 1130 A4
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel WKLG
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tootja	OBO
Mõõde	110x300x6000
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	582,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	29,3575 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 A4

Artiklinumber: 6311227

Mõõtmed



Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	281 cm²
Kasulik ristlõige	28100 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 A4

Artiklinumber: 6311227

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	7 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	1,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	1,33 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,8 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,4 kN/m

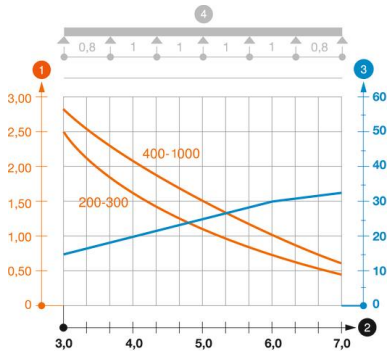

Tugevdatud kaabliredeli WKLG 110 koormusdiagramm.

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest