
Tehniline andmeleht

Risthargmik 110 FT

Artiklinumber: 6312969

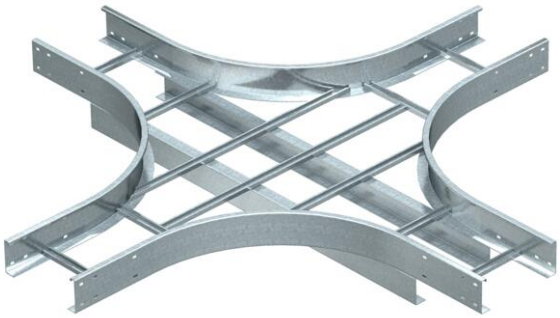

Ristmik, horisontaalne, tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6312969
Tüüp	WLK 1150 FT
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	tugevdatud kaabliredelile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3154,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	68,112 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Risthargmik 110 FT

Artiklinumber: 6312969

Mõõtmed

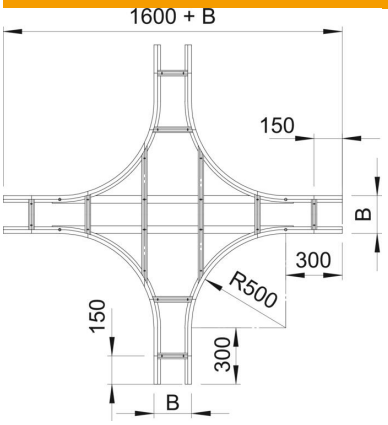

Laius	500 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt R	500 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm