Tehniline andmeleht

IS 8-profiil

Artiklinumber: 6337236



I-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 80 x 42 mm.
I-profiilile IS 8 saab nii ühele kui ka mõlemale küljele lisada kandureid AS 15, AS 30 ja AS 55. Kandurite kõrgust saab astmevabalt reguleerida.

CE UK CA IS8

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6337236
Tüüp	IS 8 200 FT
Nimetus 1	I-profiil
Tootja	OBO
Mõõde	80x42x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1152 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	24,1565 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

IS 8-profiil

Artiklinumber: 6337236

Mõõtmed

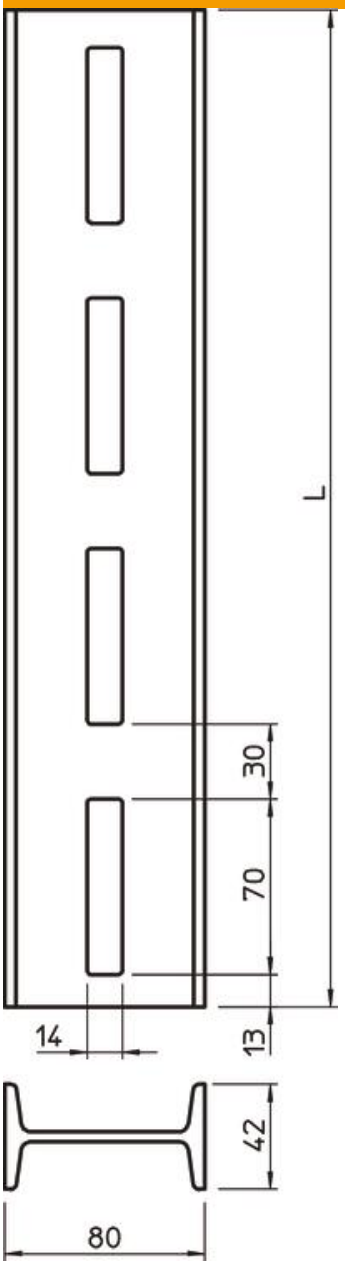

Mõõtmed	80 x 42
Pikkus	2 000 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	42 mm

Tehniline andmeleht

IS 8-profiil

Artiklinumber: 6337236

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Latt, perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	ei
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	I-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	70 mm
Staatiline väärtus A	7,02 cm²
Staatiline väärtus Iy	6,26 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	77,53 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,98 cm³
Staatiline väärtus Wz	19,38 cm³

IS 8 profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

Kinnitamine seinale / täi-spikkuses						
	Maksimaalne koormus F kokku (kN)					
	Kanduri pikkus, mm					
Tüübli tüüp	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur + profiil. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!