Tehniline andmeleht

US 7 riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6338881



Riputusprofiil (U-profiil) koos keevitatud peaplaadiga.
Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6338881
Tüüp	US 7 K 200 A4
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	70x50x2000
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	905 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	53,0542 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 7 riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6338881

Mõõtmed

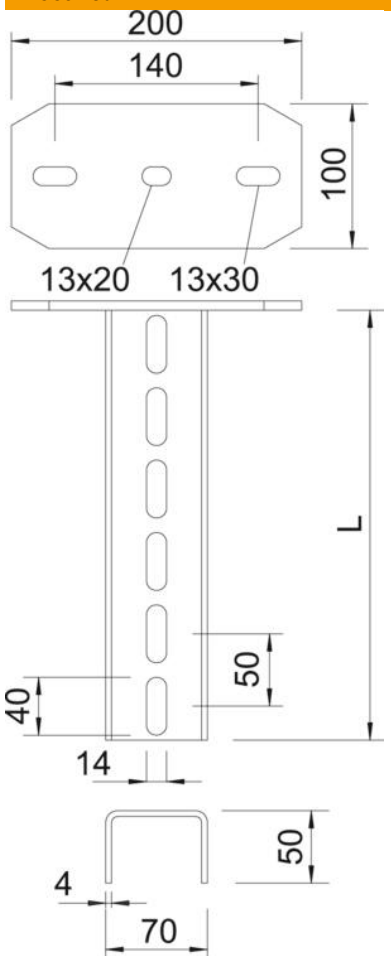

Pikkus	2 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm

Tehnilised andmed


Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	7,5 kN
Kanduri pikkus 400	4,2 kN
Kanduri pikkus 600	2,9 kN
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	4 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	11 kN
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

US 7 riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6338881

Koormused

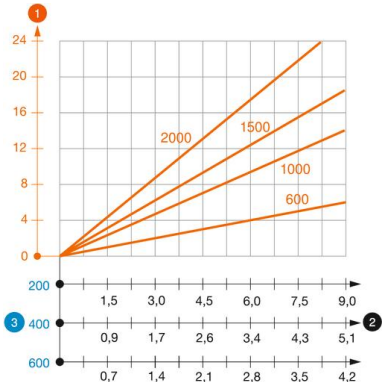

U-pofiili US 7 K VA koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

US 7 K U-profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

	ühepoolne koormus					
	Maksimaalne koormus [kN]					
	Kanduri pikkus [mm]					
Tüübli tüüp	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).