# Tehniline andmeleht

## US 7 riputusprofiil FT

## Artiklinumber: 6339298



Riputusprofiil (U-profiil) on koos keevitatud peaplaadiga mõõdus 70 x 50 mm .

Kinnitamiseks horisontaalsetele betoonlagedele ja teraskanduritele.  Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 61.

CE UK CA US7

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6339298 |
| Tüüp | US 7 K 200 FT |
| Nimetus 1 | Ripp-profiil |
| Nimetus 2 | keevitatud peaplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x50x2000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 879,722 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 21,0257 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## US 7 riputusprofiil FT

## Artiklinumber: 6339298

### Mõõtmed

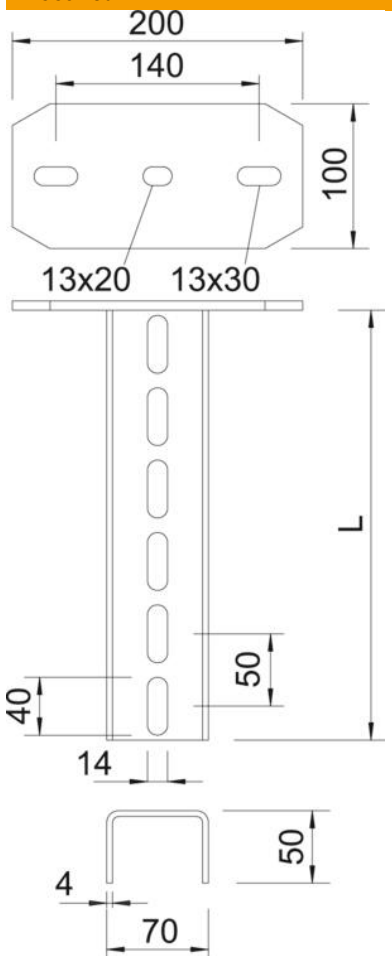


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 70 mm |
| Kõrgus | 50 mm |
| Mõõt L | 2 000 mm |

### Tehnilised andmed


| | |
|---|---|
| Mudel | U-profiil |
| Kanduri pikkus 200 | 7,5 kN |
| Kanduri pikkus 400 | 4,2 kN |
| Kanduri pikkus 600 | 2,9 kN |
| Toimetagamine | jah |
| Materjali paksus | 4 mm |
| Maksimaalne tõmbekoormus | 11 kN |
| ROHS vastavus | jah |

# Tehniline andmeleht

## US 7 riputusprofiil FT

## Artiklinumber: 6339298

### Koormused

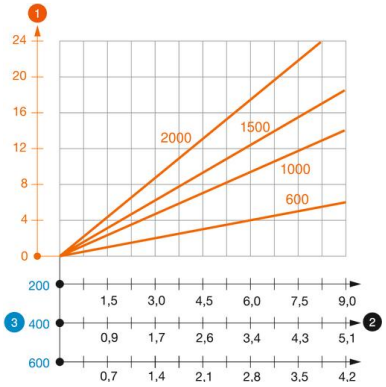


**U-pofiili (tüüp US 7 K) koormusdiagramm**

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

### US 7 K U-profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

| | ühepoolne koormus | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | | | |
| | Kanduri pikkus [mm] | | | | | |
| Tüübli tüüp | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,97 | 3,03 | 2,44 | 2,04 | 1,76 | 1,54 |
| BZ3 12x110/0-35 | 5,16 | 3,90 | 3,15 | 2,64 | 2,27 | 1,99 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).