# Tehniline andmeleht

## US 7-profiil FT

## Artiklinumber: 6340075



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.

CE US7

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6340075 |
| Tüüp | US 7 50 FT |
| Nimetus 1 | U-profiil |
| Nimetus 2 | kolmest küljest perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x50x500 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 200,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,0836 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht


## US 7-profiil FT

## Artiklinumber: 6340075

### Mõõtmed

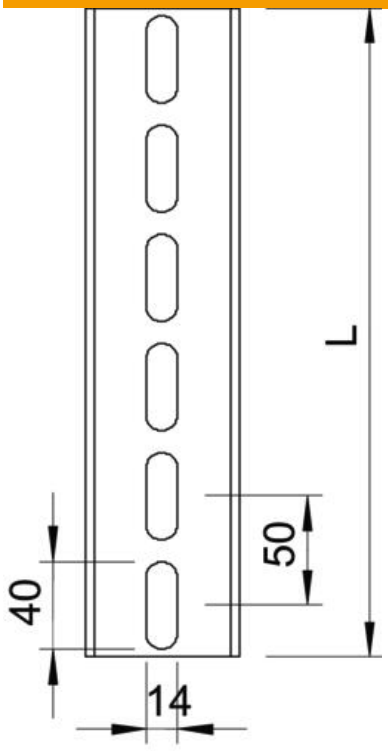


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 70 x 50 x 4 |
| Pikkus | 500 mm |
| Laius | 70 mm |
| Kõrgus | 50 mm |
| Mõõt L | 500 mm |



# Tehniline andmeleht

## US 7-profiil FT

## Artiklinumber: 6340075

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | 3 külge perfforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| EPD-artikkel | jah |
| Toimetagamine | jah |
| Ava laius | 14 mm |
| Materjali paksus | 4 mm |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | U-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava laius | 62 mm |
| Staatiline väärtus A | 4,59 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 13,79 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 36,84 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 4,11 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 10,53 cm³ |