Tehniline andmeleht

US 7-profiil FT

Artiklinumber: 6340180



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.

CE US7

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6340180
Tüüp	US 7 100 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	70x50x1000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	416 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,0392 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


US 7-profiil FT

Artiklinumber: 6340180

Mõõtmed

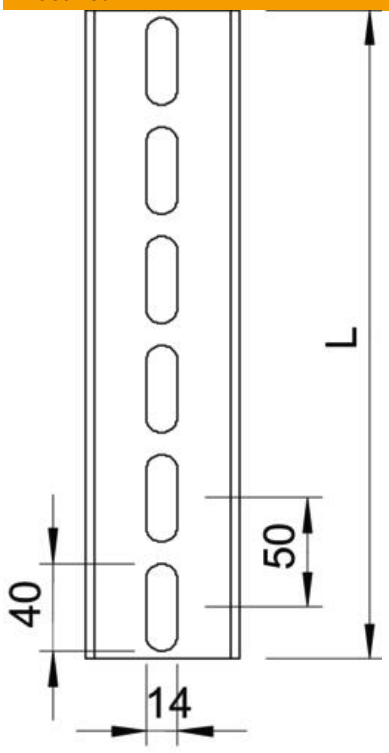

Mõõtmed	70 x 50 x 4
Pikkus	1 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	1 000 mm



Tehniline andmeleht

US 7-profiil FT

Artiklinumber: 6340180

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	62 mm
Staatiline väärtus A	4,59 cm^2
Staatiline väärtus Iy	13,79 cm^4
Staatiline väärtus Iz	36,84 cm^4
Staatiline väärtus Wy	4,11 cm^3
Staatiline väärtus Wz	10,53 cm^3