Tehniline andmeleht

US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340970



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6340970
Tüüp	US 5 200 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	506 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,2907 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340970

Mõõtmed

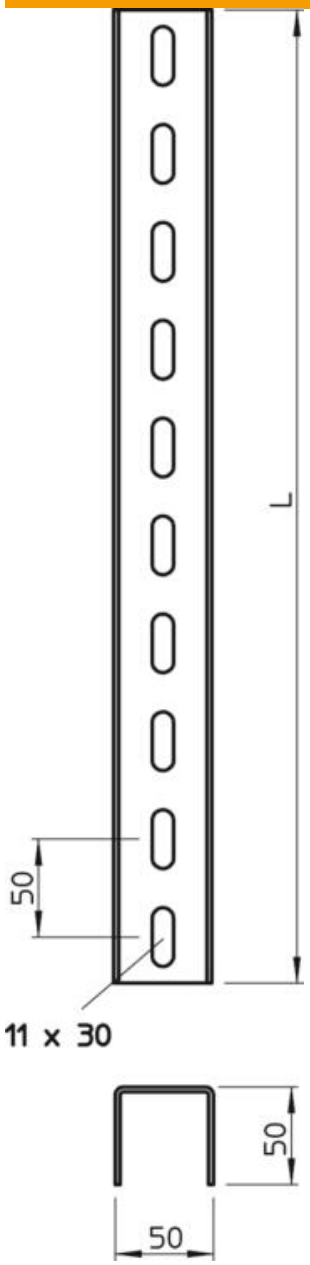

Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehniline andmeleht

US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340970

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	45 mm
Staatiline väärtus A	2,74 cm²
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm³
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm³