# Tehniline andmeleht

## US 5-profiil A2

## Artiklinumber: 6341133



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 400mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.

CE US5

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6341133 |
| Tüüp | US 5 100 A2 |
| Nimetus 1 | U-profiil |
| Nimetus 2 | kolmest küljest perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x50x1000 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 242 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 13,6707 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## US 5-profiil A2

## Artiklinumber: 6341133

### Mõõtmed

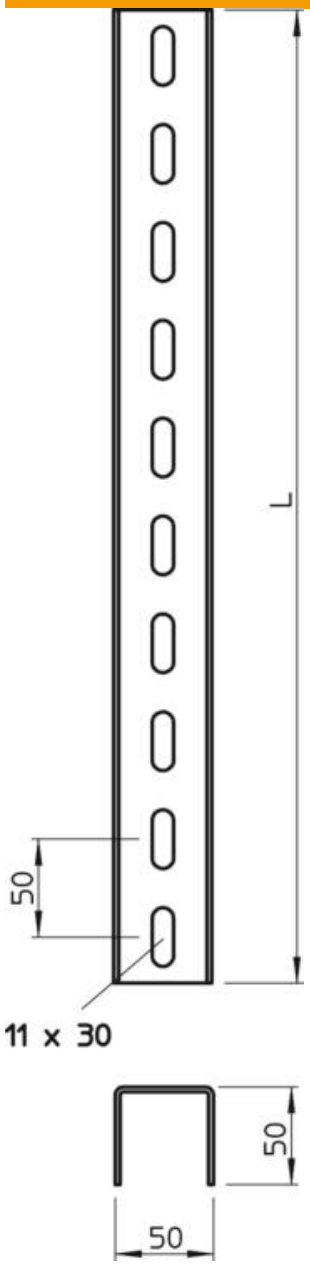


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 50 x 50 x 2,5 |
| Pikkus | 1 000 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 50 mm |

# Tehniline andmeleht

## US 5-profiil A2

## Artiklinumber: 6341133

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | 3 külge perfforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Toimetagamine | ei |
| Materjali paksus | 2,5 mm |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | U-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Staatiline väärtus A | 2,74 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 8,32 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 12,53 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 2,61 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 5,01 cm³ |