Tehniline andmeleht

US 5-profiil A2

Artiklinumber: 6341152



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 400mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.

CE US5

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6341152
Tüüp	US 5 300 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	737 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	40,036 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 5-profiil A2

Artiklinumber: 6341152

Mõõtmed

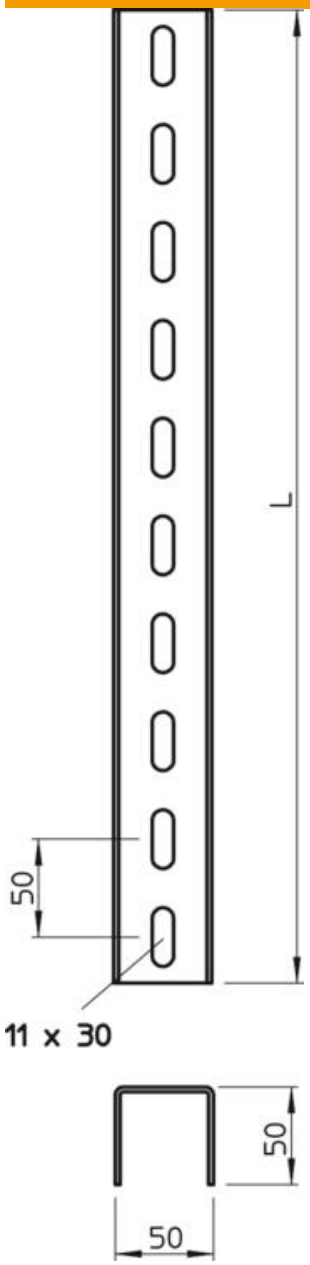

Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm

Tehniline andmeleht

US 5-profiil A2

Artiklinumber: 6341152

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Staatiline väärtus A	2,74 cm²
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm³
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm³