Tehniline andmeleht

US 7-profiil A2

Artiklinumber: 6341969



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 61.

CE US7

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6341969
Tüüp	US 7 300 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	70x50x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1176,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	70,3689 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


US 7-profiil A2

Artiklinumber: 6341969

Mõõtmed

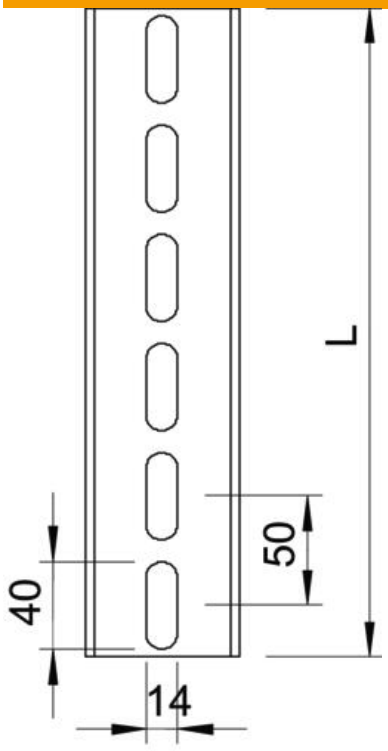

Mõõtmed	70 x 50 x 4
Pikkus	3 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm



Tehniline andmeleht

US 7-profiil A2

Artiklinumber: 6341969

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	40 mm
Staatiline väärtus A	4,59 cm²
Staatiline väärtus Iy	13,79 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	36,84 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	4,11 cm³
Staatiline väärtus Wz	10,53 cm³