Tehniline andmeleht

US 7-profiil A4

Artiklinumber: 6341995



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.

CE UK CA US7

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6341995
Tüüp	US 7 600 A4
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	70x50x6000
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2352,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	141,368 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


US 7-profiil A4

Artiklinumber: 6341995

Mõõtmed

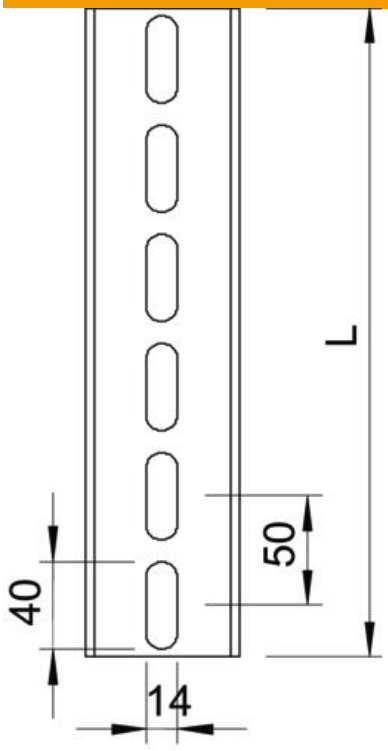

Mõõtmed	70 x 50 x 4
Pikkus	6 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm



Tehniline andmeleht

US 7-profiil A4

Artiklinumber: 6341995

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	40 mm
Staatiline väärtus A	4,59 cm²
Staatiline väärtus Iy	13,79 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	36,84 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	4,11 cm³
Staatiline väärtus Wz	10,53 cm³