Tehniline andmeleht

US 3-ripp-profiil FT

Artiklinumber: 6342370



Riputusprofiil (U-profiil) 50 × 30 mm koos keevitatud peaplaadiga.

Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm laiusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili, tüüp DSK 25.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6342370
Tüüp	US 3 K 110 FT
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x1100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	175,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5123 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 3-ripp-profiil FT

Artiklinumber: 6342370

Mõõtmed

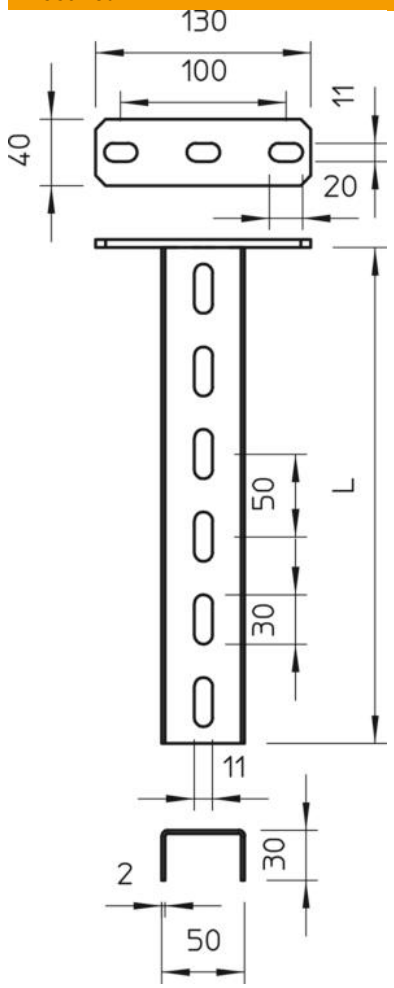

Pikkus	1 100 mm
Pikkus	3,6 ft
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Pleki paksus	0,08 in
Mõõt L	1 100 mm

Tehnilised andmed


Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	2,1 kN
Kanduri pikkus 400	1,1 kN
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	5 kN
Hammastusega	ei
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

US 3-ripp-profiil FT

Artiklinumber: 6342370

Koormused

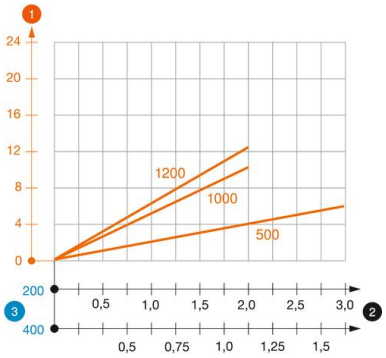


U-pofiili (tüüp US 3 K) koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

US 3 K ripp-profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused



	ühepoolne koormus			
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).