Tehniline andmeleht

US 3-riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6342379



Riputusprofiil (U-profiil) 50 × 30 mm koos keevitatud peaplaadiga.

Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm laiusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 25.

CE UK CA US3

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6342379
Tüüp	US 3 K 40 A4
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x400
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	71 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,4544 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 3-riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6342379

Mõõtmed

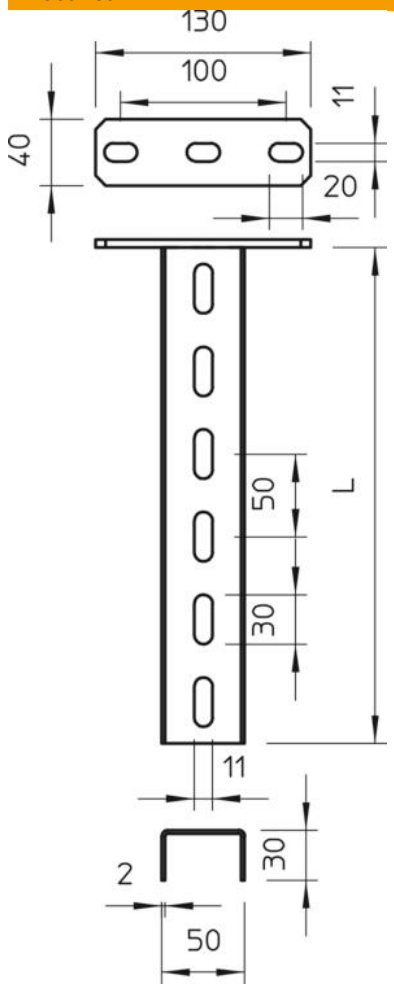

Pikkus	400 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

Tehnilised andmed


Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	2,7 kN
Kanduri pikkus 400	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	5 kN
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

US 3-riputusprofiil A4

Artiklinumber: 6342379

Koormused

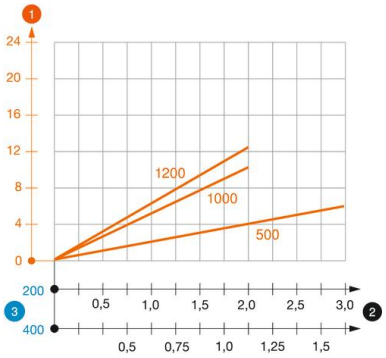

U-pofiili (tüüp US 3 K) koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

US 3 K riputusprofiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

	ühepoolne koormus			
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support.
The values in the table for loading on both sides take into account the existing centre distance ai = 10 cm.
The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).