# Tehniline andmeleht

## US 3-riputusprofiil A4

## Artiklinumber: 6342389



Riputusprofiil (U-profiil) 50 × 30 mm koos keevitatud peaplaadiga.

Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm laiusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili  DSK 25.

| | |
|---|---|
| A4 | roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6342389 |
| Tüüp | US 3 K 60 A4 |
| Nimetus 1 | Ripp-profiil |
| Nimetus 2 | keevitatud peaplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x30x600 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | roostevaba teras 1.4571 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 97 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 6,0501 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## US 3-riputusprofiil A4

## Artiklinumber: 6342389

### Mõõtmed

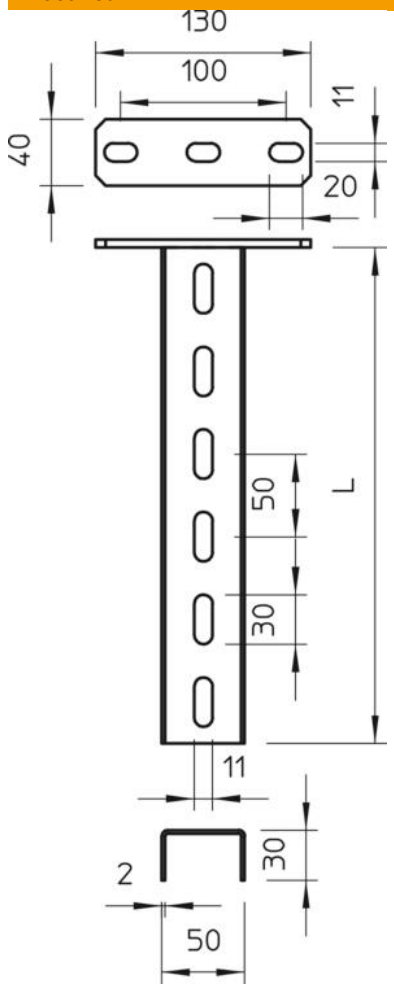


| | |
|---|---|
| Pikkus | 600 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 30 mm |

### Tehnilised andmed


| | |
|---|---|
| Mudel | U-profiil |
| Kanduri pikkus 200 | 2,1 kN |
| Kanduri pikkus 400 | 1,1 kN |
| Toimetagamine | ei |
| Materjali paksus | 2 mm |
| Maksimaalne tõmbekoormus | 5 kN |
| ROHS vastavus | jah |

# Tehniline andmeleht

## US 3-riputusprofiil A4

## Artiklinumber: 6342389

### Koormused

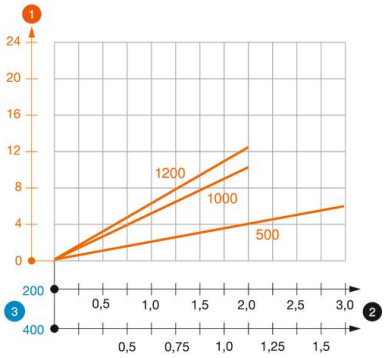


**U-pofiili (tüüp US 3 K) koormusdiagramm**

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

### US 3 K riputusprofiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

| | ühepoolne koormus | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | |
| | Kanduri pikkus [mm] | | | |
| Tüübli tüüp | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 8x75/0-20 | 2,18 | 1,59 | 1,25 | 1,02 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,05 | 2,00 | 1,49 | 1,18 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).