Tehniline andmeleht

US 3 riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6342401



Riputusprofiil (U-profiil) 50 × 30 mm koos keevitatud peaplaadiga.

Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm laiusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili, tüüp DSK 25.

CE UK CA US3

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6342401
Tüüp	US 3 K 20 A2
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x200
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	44 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,6585 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 3 riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6342401

Mõõtmed

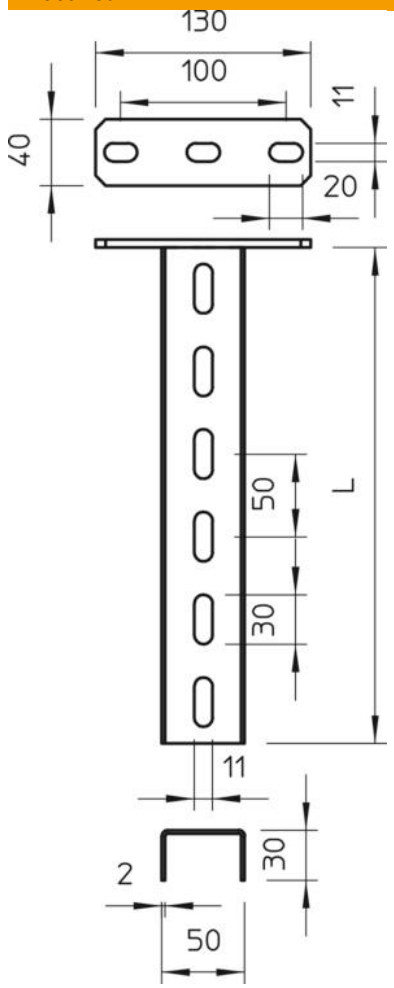

Pikkus	200 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

Tehnilised andmed


Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	2,7 kN
Kanduri pikkus 400	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	5 kN
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

US 3 riputusprofiil A2

Artiklinumber: 6342401

Koormused

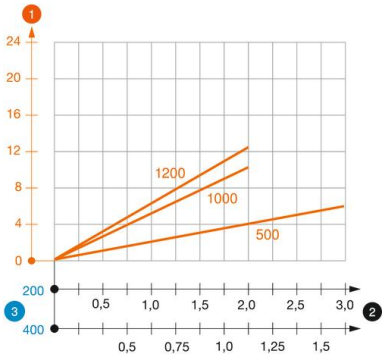


U-pofiili (tüüp US 3 K) koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

US 3 K riputusprofiili tüüblite koormuse tunnusväärtused



	ühepoolne koormus			
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).