Tehniline andmeleht

US 3-profiil FT

Artiklinumber: 6342450



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.

US3

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6342450
Tüüp	US 3 600 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	834 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	19,9758 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 3-profiil FT

Artiklinumber: 6342450

Mõõtmed

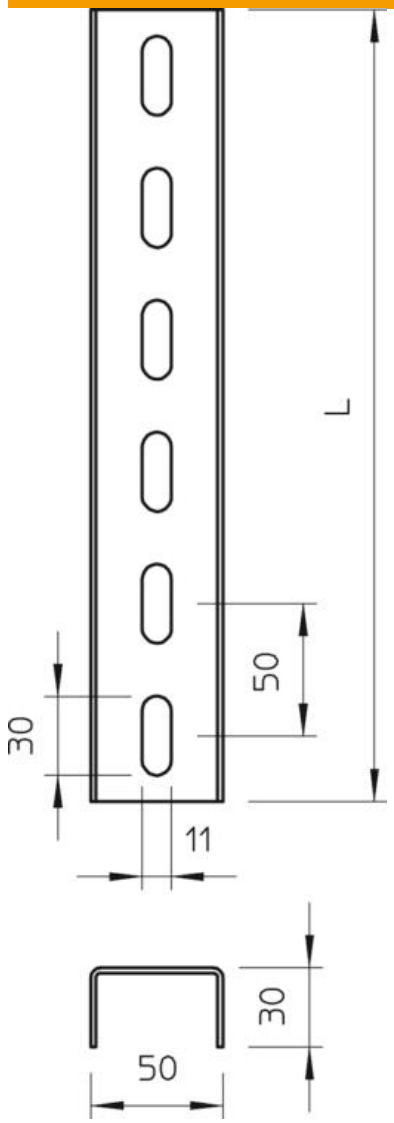

Mõõtmed	30 x 50 x 2,5
Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehniline andmeleht

US 3-profiil FT

Artiklinumber: 6342450

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Staatiline väärtus A	1,42 cm²
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm³