# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil A2

## Artiklinumber: 6342455



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 40 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.

CE UK CA US3

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6342455 |
| Tüüp | US 3 30 A2 |
| Nimetus 1 | U-profiil |
| Nimetus 2 | kolmest küljest perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x30x300 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 42,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,3665 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil A2

## Artiklinumber: 6342455

### Mõõtmed

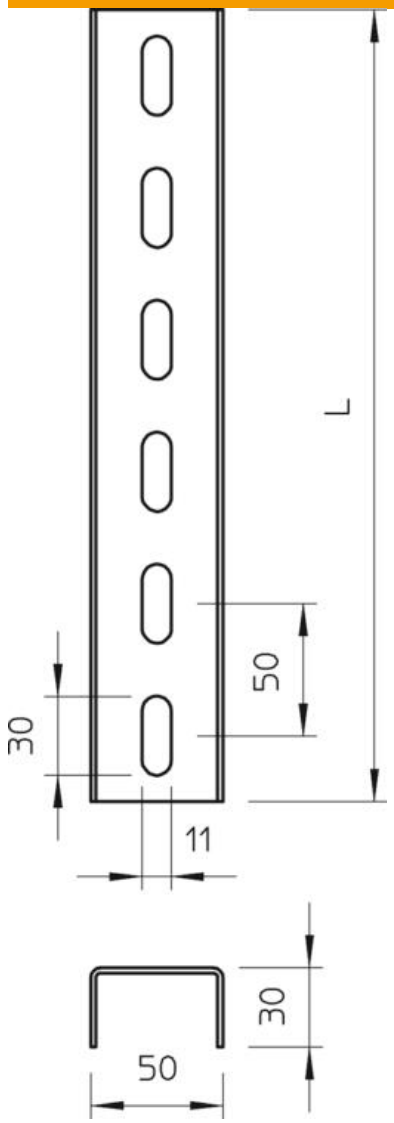


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 30 x 50 x 2,0 |
| Pikkus | 300 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 30 mm |

# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil A2

## Artiklinumber: 6342455

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | 3 külge perfforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Toimetagamine | ei |
| Materjali paksus | 2 mm |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | U-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Staatiline väärtus A | 1,42 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 1,52 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 5,72 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 0,7 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 2,29 cm³ |