Tehniline andmeleht

US 3-profiil A2

Artiklinumber: 6342468



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 40 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.

CE UK CA US3

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6342468
Tüüp	US 3 600 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x6000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	790 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	46,6487 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

US 3-profiil A2

Artiklinumber: 6342468

Mõõtmed

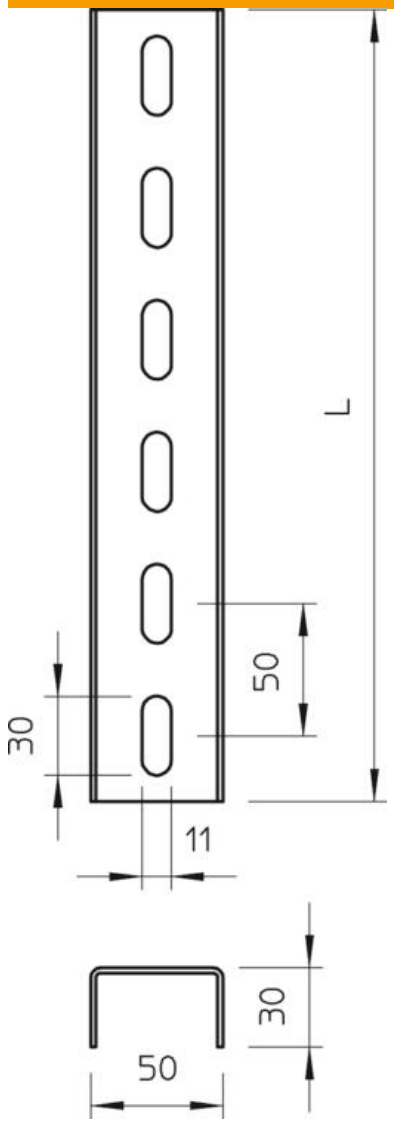

Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

Tehniline andmeleht

US 3-profiil A2

Artiklinumber: 6342468

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Staatiline väärtus A	1,42 cm²
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm³