Tehniline andmeleht

Adapterplaat 45°

Artiklinumber: 6346758



Pikiavadega adapterplaat universaalseks kinnitamiseks vertikaalsetele teraskanduritele ja seintele. Adapterplaadile kruvitakse seina- ja profiilikandurid 45° nurga all.
Kaablikandesüsteemide toetamiseks hoonenurkades ja astmetel. Kanduri kinnitamiseks adapteriplaadile kasutatakse kinnituspolte SKS 12x40 GF. Vajalik arv polte tuleb eraldi tellida.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6346758
Tüüp	KA-E 45 FT
Nimetus 1	Adapterplaat 45°
Nimetus 2	seina- ja profiilikandurile
Tootja	OBO
Mõõde	400x106
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	618 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,449 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Adapterplaat 45°

Artiklinumber: 6346758

Mõõtmed

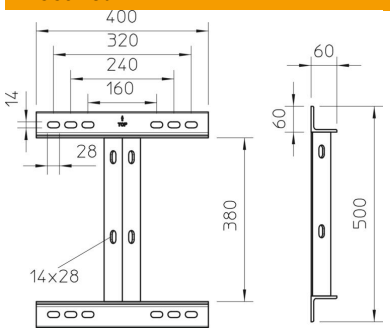

Pikkus	60 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	500 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	500 mm
Mõõt L	60 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah

Adapterplaat, kanduri kandevõime			
	Maksimaalne koormus F kokku (kN)		
	KA-E 45 koos kanduriga:		
Tüübli tüüp	AW 30	AW 55	AW 80
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50	8,00

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi! Paigaldusjuhis: selle detaili kasutamisel tuleb kandur tellida 500 mm laiem kui renni/redeli laius!