# Tehniline andmeleht

## Peaplaat, pikisuunaline

## Artiklinumber: 6347053



Peaplaat monteerimiseks IS 8 profiilile.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Profiili max pikkus on 2000 mm.

IS8

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6347053 |
| Tüüp | KI 8 FT |
| Nimetus 1 | Peaplaat |
| Nimetus 2 | IS 8 -profiilile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 200mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 155 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 3,4015 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Peaplaat, pikisuunaline

## Artiklinumber: 6347053

### Mõõtmed

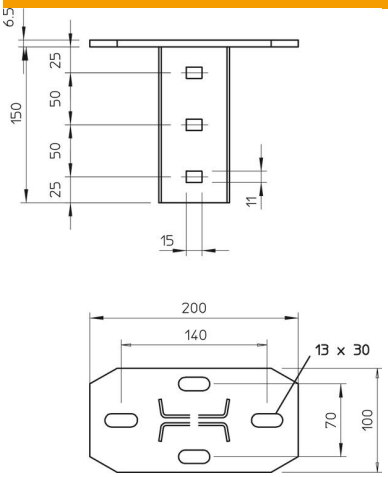


| | |
|---|---|
| Pikkus | 200 mm |
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 156,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Kruvidega/poltidega kinnitatav |
| Sobib laekinnituseks | jah |
| Sobib konsoolikinnituseks | ei |
| Sobib profiilivormidega | I-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |