Tehniline andmeleht

Peaplaat, põikisuunaline

Artiklinumber: 6347061



Peaplaat IS 8 profiilile paigaldamiseks. Kaablirennid või kaabliredelid kulgevad põikisuunaliselt.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Profiili max pikkus on 2000 mm.

CE IS8

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6347061
Tüüp	KI 8 NOK FT
Nimetus 1	Peaplaat
Nimetus 2	IS 8 -profiilile 90° pööratud
Tootja	OBO
Mõõde	200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	158,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,4202 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Peaplaat, põikisuunaline

Artiklinumber: 6347061

Mõõtmed

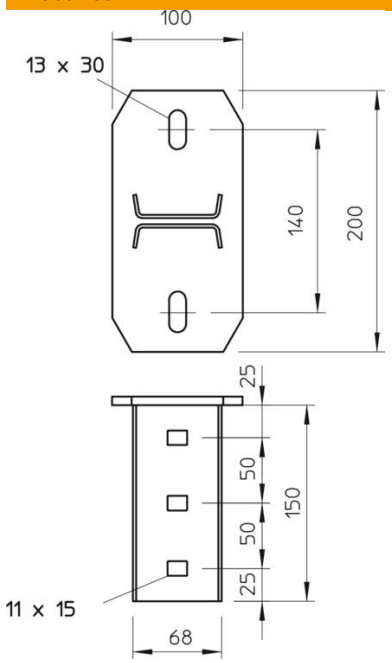

Pikkus	200 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	156,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kruvidega/poltidega kinnitatav
Sobib laekinnituseks	jah
Sobib konsoolikinnituseks	ei
Sobib profiilivormidega	I-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm