Tehniline andmeleht

Peaplaat US 5

Artiklinumber: 6348904



Peaplaat US 5 profiilidele monteerimiseks. Kombinatsioonis koos US 5 profiiliga saab kohapeal luua mis tahes pikkusega ripp-profiile. Sobib samuti püstredelite tüüp SLM 50 fikseerimiseks.
Peaplaadi saab monteerida fikseeritud pikkustega US 5 tüüpi U-profiili külge.
Peaplaadi monteerimisel kasutatakse distantstükki DSK 45.

CE

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6348904
Tüüp	KUS 5 FT
Nimetus 1	Peaplaat
Nimetus 2	US 5-profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	140x75x104
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	61,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4113 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Peaplaat US 5

Artiklinumber: 6348904

Mõõtmed

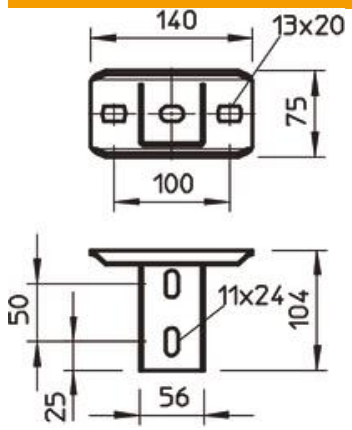

Pikkus	140 mm
Laius	75 mm
Kõrgus	104 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kruvidega/poltidega kinnitatav
Toimetagamine	jah
Sobib laekinnituseks	jah
Sobib konsoolikinnituseks	ei
Sobib profiilivormidega	U-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm