# Tehniline andmeleht

## Peaplaat, varieeritav A2

## Artiklinumber: 6348925



Muudetav peaplaat monteerimiseks US 5 profiilile.
Peaplaadi monteerimisel kasutatakse vahedetaili tüüpi DSK 47.

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6348925 |
| Tüüp | KU 5 V A2 |
| Nimetus 1 | Peaplaat |
| Nimetus 2 | US 5-profiilile, varieeritav |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 180x59x109 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 81 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 6,6928 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Peaplaat, varieeritav A2

## Artiklinumber: 6348925

### Mõõtmed

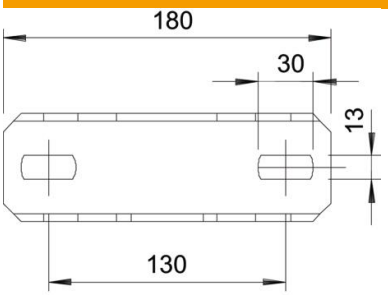


| | |
|---|---|
| Pikkus | 180 mm |
| Laius | 59 mm |
| Kõrgus | 109 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Kruvidega/poltidega kinnitatav |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib laekinnituseks | jah |
| Sobib konsoolikinnituseks | ei |
| Sobib profiilivormidega | U-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Max nurgaala | 30 mm |
| Min nurgaala | 0 mm |