
Tehniline andmeleht

Nurkklemm KWH FT

Artiklinumber: 6355072

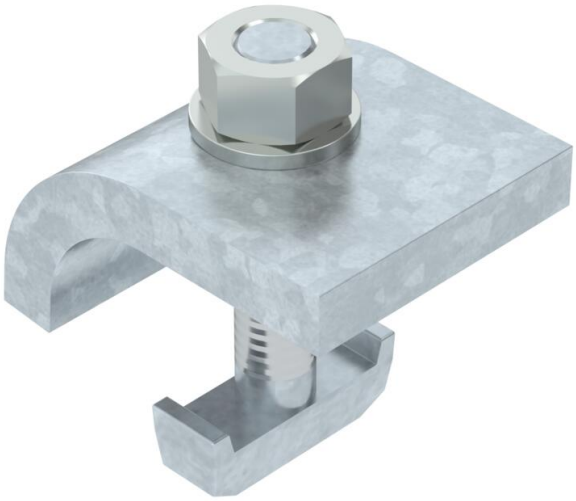

Nurkklemm koos konkspeaga poldiga KWH kinnitamiseks profiillatile MS5030.
Nurkklemm valitakse vastavalt kandetala vöö pakusele.

Nurkklemmi kasutatakse koos 22 mm avalaiusega profiillattidega.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6355072
Tüüp	KWH 25 FT
Nimetus 1	Nurkklemm
Nimetus 2	T-k.peaga poldiga, h=25 mm
Tootja	OBO
Mõõde	60x50
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Paar
Kaal	87 kg
Kaaluühik	kg/100 paar
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8594 kg CO2e / 2 Tükk


Tehniline andmeleht

Nurkklemm KWH FT

Artiklinumber: 6355072

Mõõtmed

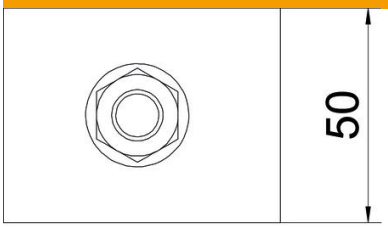

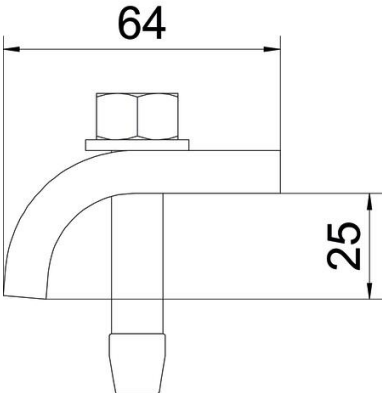

Kõrgus	25 mm

Tehnilised andmed

F (kN)	5,7 kN
Kohalduv ääre max paksusega	28 mm
Kohalduv ääre min paksusega	22 mm
Meeterkeere	12
ROHS vastavus	jah
Kruvi	M12 x 60