Tehniline andmeleht

Trapetskinnitus FS

Artiklinumber: 6357506



Trapetskinnitus kaablikandesüsteemide ripp-montaažiks standardtrapetslagede külge.
Tähtis: jälgige trapetspleki staatikat!
Olemasolevate aukude kasutamisel saab trapetskinnituse kinnitada trapetsikujulisele profiilile laiusega kuni umbes 80 mm. Kinnitamine toimub poldi TPB R või kuuskantpeapoldi SKS 10x110 abil.
Trapetslagedele kinnitamiseks. Tarnekomplekt ilma rihveldatud poldita TPB/R.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6357506
Tüüp	TPB 100 FS
Nimetus 1	Trapetsikujuline laekinnitus
Tootja	OBO
Mõõde	100x116
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2302 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Trapetskinnitus FS

Artiklinumber: 6357506

Mõõtmed

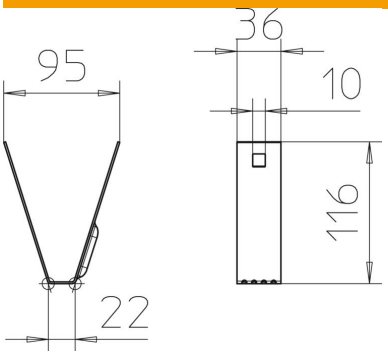

Pikkus	36 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	116 mm

Tehnilised andmed

F (kN)	0,8 kN
Toimetagamine	ei
Sobib keermega vardaga meetrilistele	10
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Reguleeritav	jah