
Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 35

Artiklinumber: 6358692

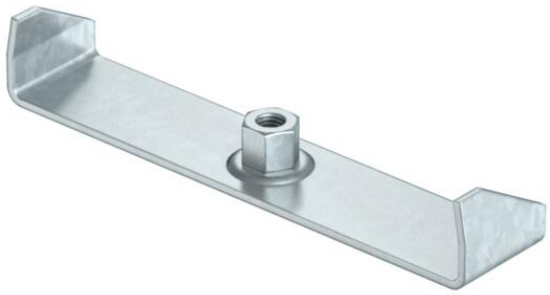


35 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskriputusel on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6358692
Tüüp	MAH 35 200 FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6095 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

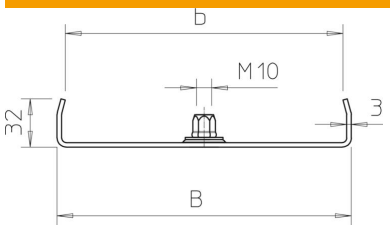

Pikkus	40 mm
Laius	200 mm
Laius	8 in
Kõrgus	32 mm
Mõõt B	195 mm
Mõõt b	184 mm

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 35

Artiklinumber: 6358692

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,35 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	200 mm
Laiusele min	200
Sobib keermega vardaga meetrilise lt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	200 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei