
Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 35

Artiklinumber: 6358694

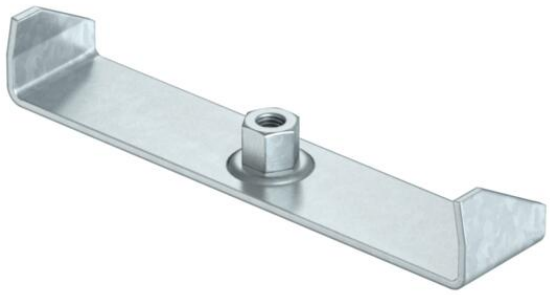

35 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskriputusel on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6358694
Tüüp	MAH 35 300 FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9876 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

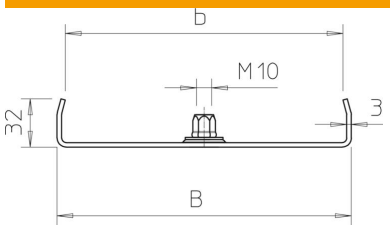

Pikkus	40 mm
Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	32 mm
Mõõt B	295 mm
Mõõt b	284 mm

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 35

Artiklinumber: 6358694

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	300 mm
Laiusele min	300
Sobib keermega vardaga meetrilise lt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	300 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei