
Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60

Artiklinumber: 6358709

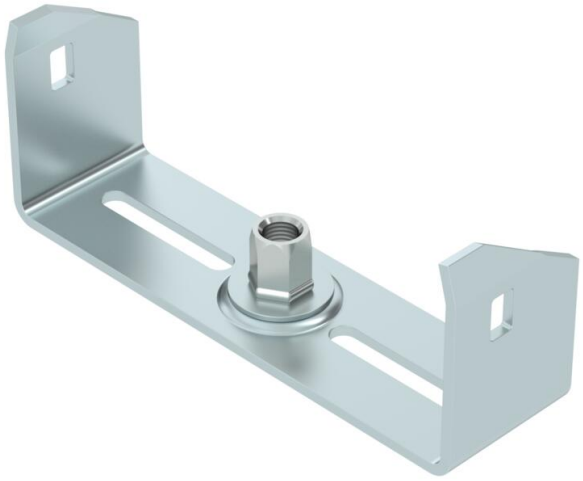

60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6358709
Tüüp	MAH 60 150 FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6419 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60

Artiklinumber: 6358709

Mõõtmed

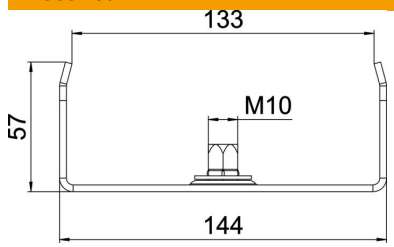

Pikkus	40 mm
Laius	150 mm
Laius	8 in
Kõrgus	57 mm
Mõõt B	144 mm
Mõõt b	133 mm

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,5 kN
Toimetagamine	jah
Laiusele max	150 mm
Laiusele min	150
Sobib keermega vardaga meetrilise-lt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	150 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei