Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60

Artiklinumber: 6358717



60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6358717
Tüüp	MAH 60 300 FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	34,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9682 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60

Artiklinumber: 6358717

Mõõtmed

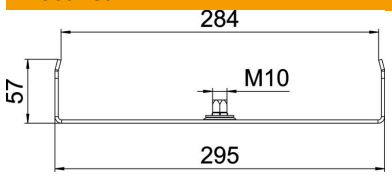

Pikkus	40 mm
Laius	300 mm
Laius	16 in
Kõrgus	57 mm
Mõõt B	295 mm
Mõõt b	284 mm

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	300 mm
Laiusele min	300
Sobib keermega vardaga meetrilise lt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	300 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei