
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

## Artiklinumber: 6358752

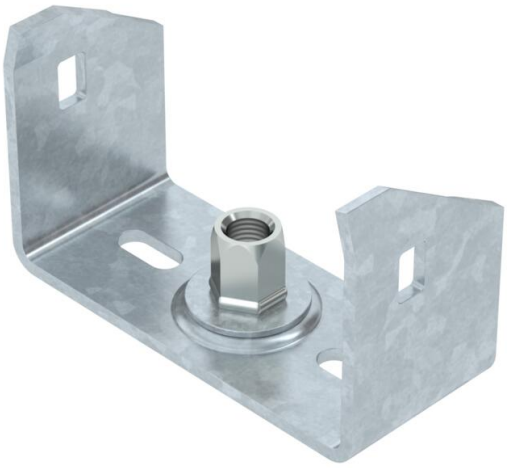

60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6358752 |
| Tüüp | MAH 60 100 FT |
| Nimetus 1 | Keskkandur |
| Nimetus 2 | kaablirennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B100mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 18,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,5463 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

## Artiklinumber: 6358752

### Mõõtmed

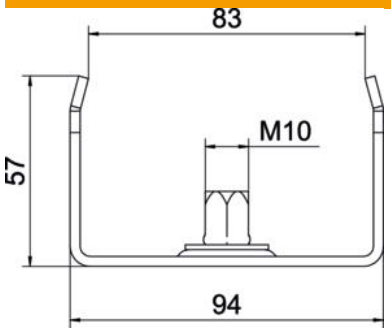


| | |
|---|---|
| Pikkus | 40 mm |
| Laius | 100 mm |
| Laius | 4 in |
| Kõrgus | 57 mm |
| Mõõt B | 94 mm |
| Mõõt b | 83 mm |
| Mõõt B1 | 83 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | riputatud |
| F (kN) | 1,3 kN |
| Toimetagamine | jah |
| Laiusele max | 100 mm |
| Laiusele min | 100 |
| Sobib keermega vardaga meetrilistele | 10 |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Sobib renni-/redelilaiusele | 100 mm |
| Ava läbimõõt | 10,5 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Reguleeritav | ei |