
Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

Artiklinumber: 6358756

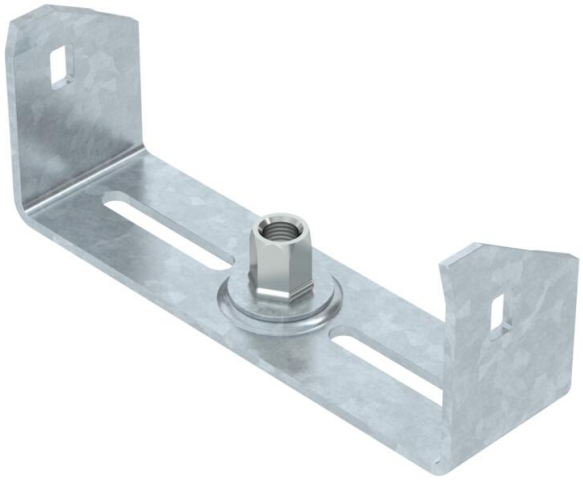

60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6358756
Tüüp	MAH 60 150 FT
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,667 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

Artiklinumber: 6358756

Mõõtmed

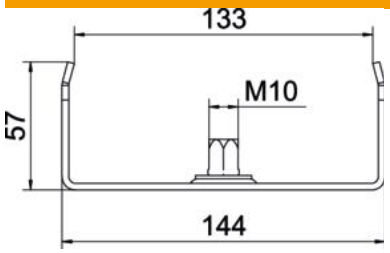

Pikkus	40 mm
Laius	150 mm
Laius	8 in
Kõrgus	57 mm
Mõõt B	144 mm
Mõõt b	133 mm
Mõõt B1	133 mm

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,5 kN
Toimetagamine	jah
Laiusele max	150 mm
Laiusele min	150
Sobib keermega vardaga meetrilise lt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	150 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei