
Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

Artiklinumber: 6358760

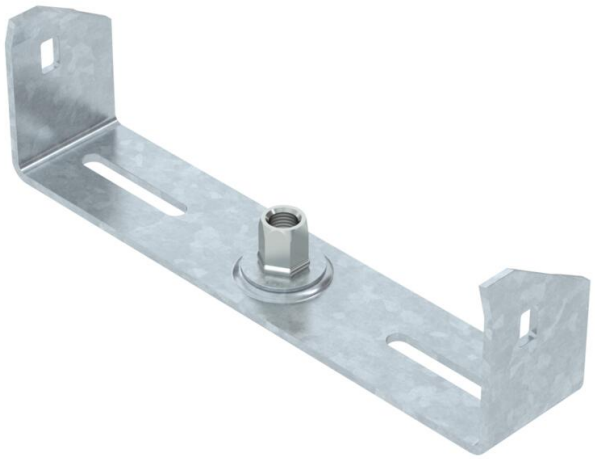

60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus. Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele).

Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6358760
Tüüp	MAH 60 200 FT
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6777 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, küljekõrgus 60 FT

Artiklinumber: 6358760

Mõõtmed

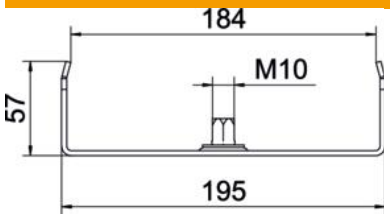

Pikkus	40 mm
Laius	200 mm
Laius	12 in
Kõrgus	57 mm
Mõõt B	195 mm
Mõõt b	184 mm
Mõõt B1	184 mm

Tehnilised andmed

Mudel	riputatud
F (kN)	0,2 kN
Toimetagamine	jah
Laiusele max	200 mm
Laiusele min	200
Sobib keermega vardaga meetrili-selt	10
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	200 mm
Ava läbimõõt	10,5 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei