Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FS

Artiklinumber: 6363806



TP seina- ja laeklamber universaalkinnitusteks ehitustöödel.
Tähtis! Kui kandur kinnitatakse otse seinale või lakke, tuleb stabiilsuse huvides alati kasutada distantstükki DS 4.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6363806
Tüüp	TPD 145 FS
Nimetus 1	Seina- ja laekandur
Nimetus 2	TP-profiil
Tootja	OBO
Mõõde	B145mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2184 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FS

Artiklinumber: 6363806

Mõõtmed

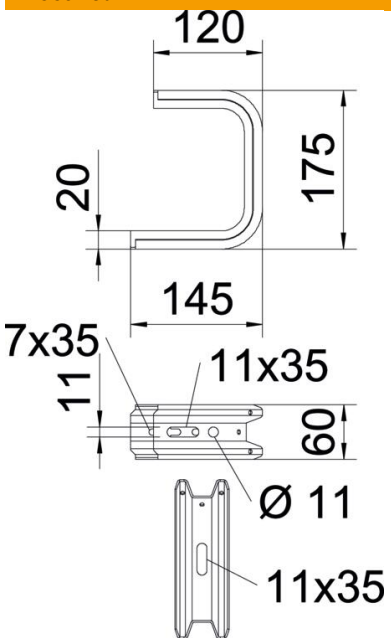

Pikkus	145 mm
Laius	145 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	145 mm
Mõõt H	175 mm

Tehnilised andmed


Mudel	Riputuslook (C-look)
Jõud (F) kN laes	1,3 kN
F (kN), sein	1,4 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	100 mm
Laiusele min	100
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	100 mm
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei

Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FS

Artiklinumber: 6363806

Koormused

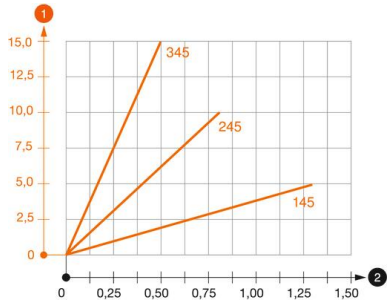


Laeklambri TPD koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

TPD seina- ja laeklambrite tüüblite koormuse tunnusväärtused



Seinakinnitus					
	Maksimaalne koormus [kN]				
	Kanduri pikkus [mm]				
Ankru tüüp	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + laeklamber. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil.