# Tehniline andmeleht

## TP-seina- ja laekandur FT

## Artiklinumber: 6363861



TP seina- ja laeklamber universaalkinnitusteks ehitustöödel.
Tähtis! Kui klamber kinnitatakse otse seinale või lakke, tuleb stabiilsuse huvides alati kasutada vahedetaili DS 4.
Kaablikandesüsteemi max küljekõrgus 60 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6363861 |
| Tüüp | TPD 145 FT |
| Nimetus 1 | Seina- ja laekandur |
| Nimetus 2 | TP-profiil |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B145mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 54 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,1541 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## TP-seina- ja laekandur FT

## Artiklinumber: 6363861

### Mõõtmed

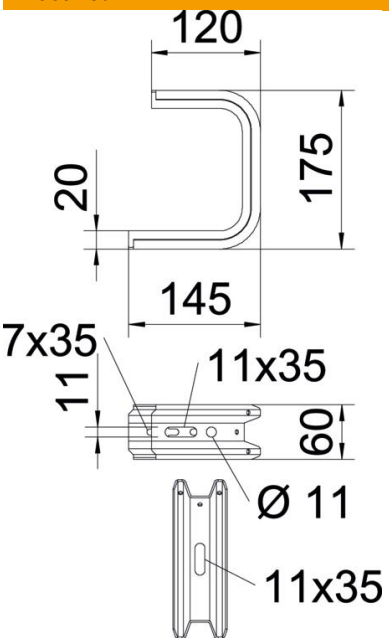



| | |
|---|---|
| Pikkus | 145 mm |
| Laius | 145 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt B | 145 mm |
| Mõõt H | 175 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Riputuslook (C-look) |
| Jõud (F) kN laes | 1,3 kN |
| F (kN), sein | 1,4 kN |
| Toimetagamine | ei |
| Laiusele max | 100 mm |
| Laiusele min | 100 |
| Sobib korvrennile | jah |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Sobib renni-/redelilaiusele | 100 mm |
| ROHS vastavus | jah |

### Koormused

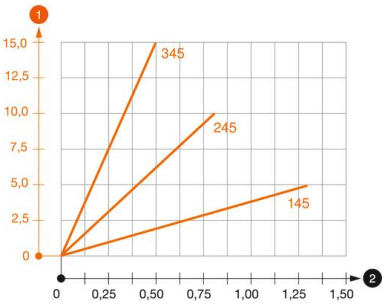


**Laeklambri TPD koormusdiagramm**

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta


—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

# Tehniline andmeleht

## TP-seina- ja laekandur FT

## Artiklinumber: 6363861

### TPD seina- ja laeklambrite tüüblite koormuse tunnusväärtused




| Seinakinnitus | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | | |
| | Kanduri pikkus [mm] | | | | |
| Ankru tüüp | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 |
| BZ3 8x95/0-40 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,03 | 0,96 | 0,68 | 0,54 | 0,35 |

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + laeklamber. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil.