Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FT

Artiklinumber: 6363865



TP seina- ja laeklamber universaalkinnitusteks ehitustöödel.
Tähtis! Kui klamber kinnitatakse otse seinale või lakke, tuleb stabiilsuse huvides alati kasutada vahedetaili DS 4.
Kaablikandesüsteemi max küljekõrgus 60 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6363865
Tüüp	TPD 245 FT
Nimetus 1	Seina- ja laekandur
Nimetus 2	TP-profiil
Tootja	OBO
Mõõde	B245mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4516 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FT

Artiklinumber: 6363865

Mõõtmed

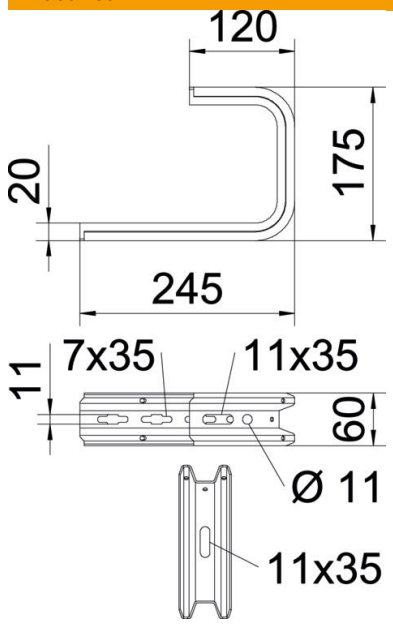


Pikkus	245 mm
Laius	245 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	245 mm
Mõõt H	175 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Riputuslook (C-look)
Jõud (F) kN laes	0,8 kN
F (kN), sein	0,87 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	200 mm
Laiusele min	200
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib renni-/redelilaiusele	200 mm
ROHS vastavus	jah

Koormused

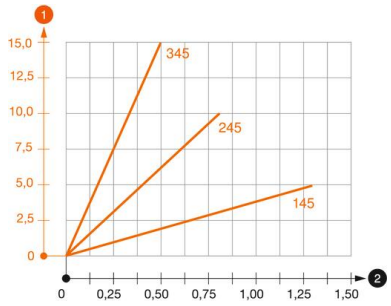

Laeklambri TPD koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta


—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

TP-seina- ja laekandur FT

Artiklinumber: 6363865

TPD seina- ja laeklambrite tüüblite koormuse tunnusväärtused



Seinakinnitus					
	Maksimaalne koormus [kN]				
	Kanduri pikkus [mm]				
Ankru tüüp	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + laeklamber. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil.