Tehniline andmeleht

TP-ripp-profiil FS

Artiklinumber: 6364365



TP-profiil horisontaalsetele betoonlagedele kinnitamiseks.
Profiili kinnitamisel lakke või konstruktsiooni tugevdamise eesmärgil üksteise vastu, tuleb stabiilsuse huvides alati kasutada vahedetaili DS 4.
Tähtis: kasutage ainult kuni 345 mm pikkust kandurit.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6364365
Tüüp	TPS 645 FS
Nimetus 1	TP ripp-profiil
Tootja	OBO
Mõõde	L645mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	99 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,3647 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

TP-ripp-profiil FS

Artiklinumber: 6364365

Mõõtmed

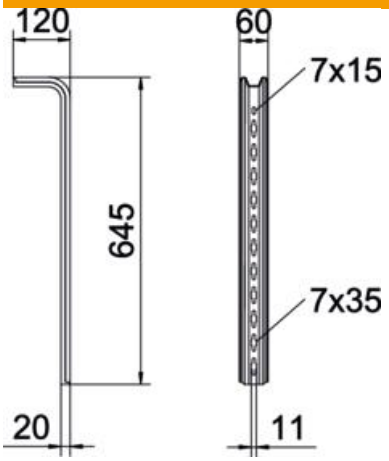


Pikkus	645 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	120 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt L	645 mm

Tehnilised andmed

Mudel	S-profiil
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah

Koormused

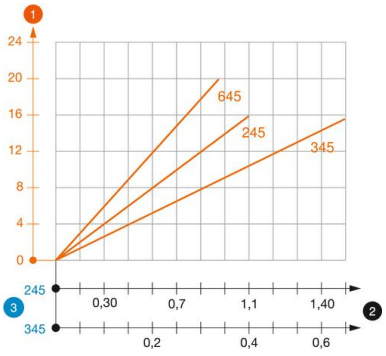

TPS tüüpi TP profiili koormusdiagramm

1. Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

—— Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

TP-riputusprofiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

	ühepoolne koormus		
	Maksimaalne koormus [kN]		
	Kanduri pikkus [mm]		
Tüübli tüüp	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur + riputusprofiil. Tabeli väärtused mõlemapoolsel koormamisel arvestavad olemasolevat teljevahet ai = 17 cm. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil. Järgida tuleb DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!