Tehniline andmeleht

TP-profiil/seina- ja profiilikandur

Artiklinumber: 6366023



Kinnitusklambritega TP-kandur korvrenni kruvivabaks kinnitamiseks.
Kui kandur kinnitatakse otse seinale või kui profiilid kruvitakse üksteise vastu, tuleb stabiilsuse huvides alati kasutada vahedetaili DS 4.
TP-kandurile saab kruvideta kinnitada korvrenne, millede võrgusilma suurus on 50 × 100 mm, nt tüübid GRL, GR ja GRM.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6366023
Tüüp	TPSAG 195 FS
Nimetus 1	TP seina- ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B195mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	41 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9246 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

TP-profiil/seina- ja profiilikandur

Artiklinumber: 6366023

Mõõtmed

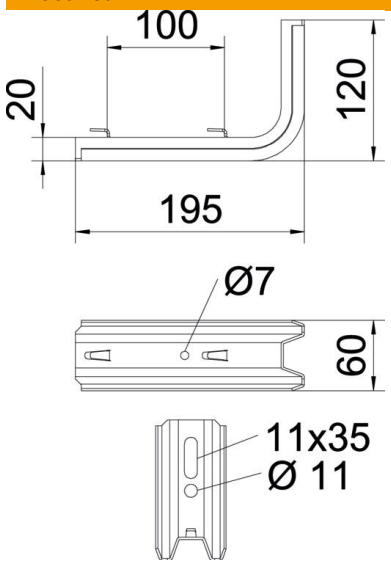


Pikkus	195 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	120 mm
Mõõt B	60 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt L	195 mm
Dimension W	100 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	150 mm
Laiusele min	150
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

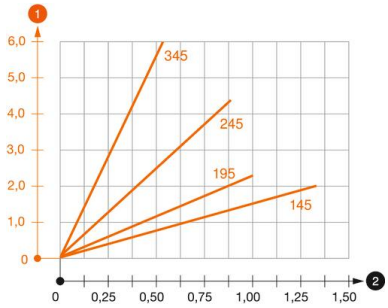

Kanduri TPSAG koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
2. Tugilaius m

Tehniline andmeleht

TP-profiil/seina- ja profiilikandur

Artiklinumber: 6366023

TP-kanduri tüüblite koormuse tunnusväärtused

	Seinakinnitus			
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).