
Tehniline andmeleht

Nurkprofiil WP30/35

Artiklinumber: 6373100

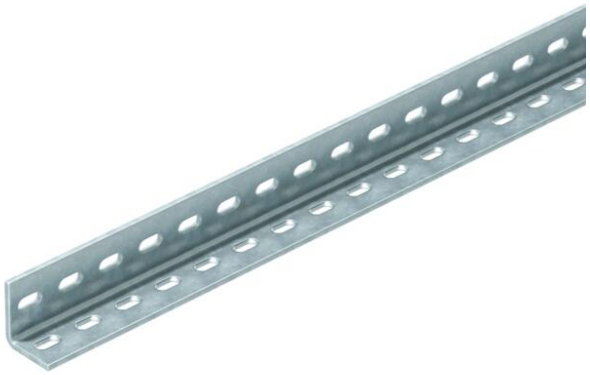

Perforeeritud nurkprofiil, erikandekonstruktsioonide loomiseks paigalduskohas. Nurkprofiili saab kasutada näiteks pendelriputuste valmistamiseks.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6373100
Tüüp	WP 30 35 2000 FT
Nimetus 1	Nurkprofiil
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	30x35x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	257 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,6741 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Nurkprofiil WP30/35

Artiklinumber: 6373100

Mõõtmed

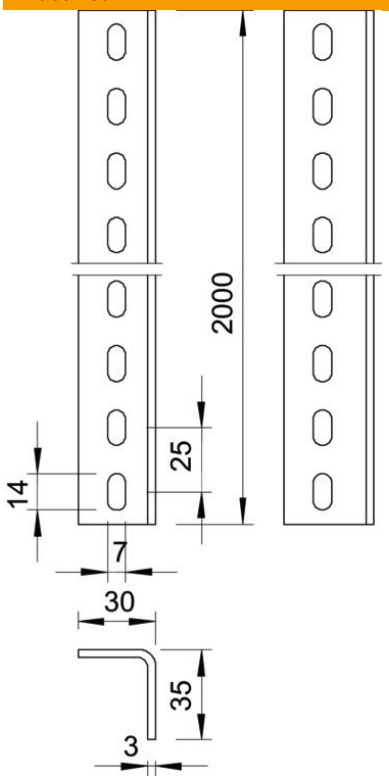

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	30 mm
Pleki paksus	3 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	2 aukudega külge
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Hammastusega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Profiili kuju	L-profiil
ROHS vastavus	jah
Külje perforatsioon	jah
Staatiline väärtus A	1,38 cm²
Staatiline väärtus Iy	1,82 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,29 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,75 cm³
Staatiline väärtus Wz	0,59 cm³